


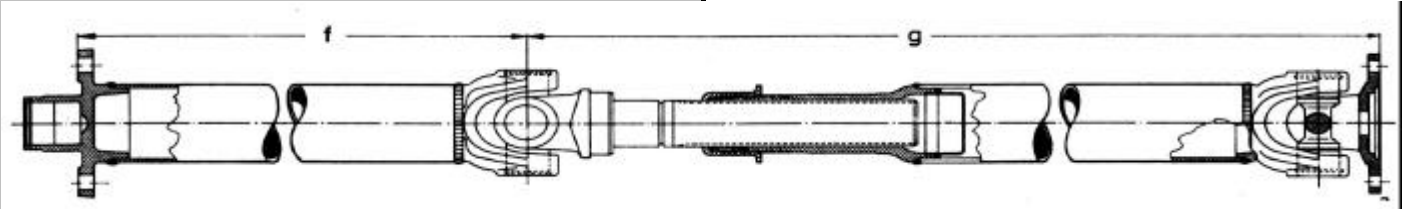



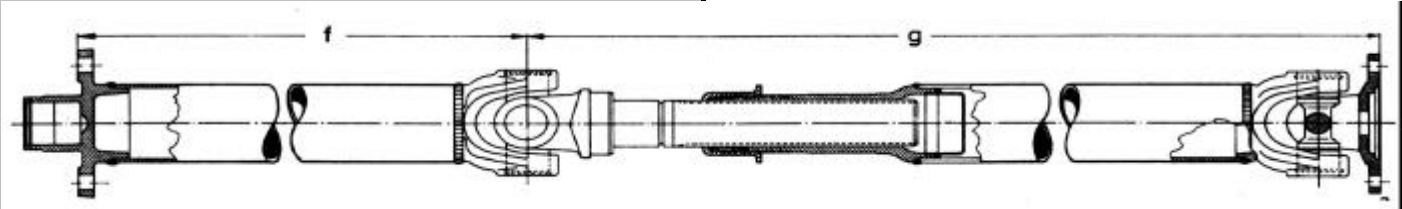


Wechsel zu	 ECE Automatikgetriebe	Jahr	79 - 87	75 - 79	75 - 81	77 - 89	83 - 89
	 USA Modelle	Version	ECE - Modelle mit Schaltgetriebe				
	 Japan Modelle	Modell	628 CS i	630 CS	633 CS i	635 CS i	M 6
<b>Technische Daten - Gelenkwelle</b>		Einheit					
<b>26 11... Gelenkwelle (Normal- und Sonderausführung)</b>							
							
Gelenkwelle 2-teilig vorne mit			Jurid - Gelenk - Scheibe		Giubo - Kupplung		-
Länge vorne "f"	4 Gang Getriebe	mm	530,7		-		-
	5 Gang Getriebe	mm	-		541,1		-
Länge hinten "g"	4 Gang Getriebe	mm	973,6		-		-
	5 Gang Getriebe	mm	973,6		541,1		973,6
Beugemoment der Kreuzgelenke		Ncm	20 ... 70				
Beugewinkel - ab Modell ' 80							
Gelenkscheibe, Beugewinkel							
4 Gang Getriebe		°	50' ... 1° 50'				
5 Gang Getriebe		°	1° 03' ... 2° 03'				
Kreuzgelenk (mitte) Beugewinkel							
4 Gang Getriebe		°	-30' ... +30'				
5 Gang Getriebe		°	-17' ... +43'				
Kreuzgelenk (hinten) Beugewinkel							
4 Gang Getriebe		°	-10' ... +50'				
5 Gang Getriebe		°	-10' ... +50'				
- ab Modell 5.82							
Gelenkscheibe, Beugewinkel							
5 Gang Getriebe		°	50' ... 1° 58'				
Kreuzgelenk (mitte) Beugewinkel							
5 Gang Getriebe		°	-02' ... +58'				
Kreuzgelenk (hinten) Beugewinkel							
5 Gang Getriebe		°	-46' ... +14'				
<b>26 12...Mittellagerung</b>							
Vorspannung des Mittellagers in Fahrtrichtung							
		mm	2				
- ab Modell '80		mm	2 ... 4				

Wechsel zu	 ECE Schaltgetriebe	Jahr	79 - 87	75 - 79	75 - 81	77 - 89	83 - 89
	 USA Modelle	Version	ECE - Modelle mit Automatikgetriebe				
	 Japan Modelle	Modell	628 CS i A	630 CS A	633 CS i A	633 CS i A (S)	635 CS i A

**Technische Daten - Gelenkwelle**




**26 11... Gelenkwelle (Normal- und Sonderausführung)**



Gelenkwelle 2-teilig vorne mit		Jurid - Gelenk - Scheibe	Giubo - Kupplung
Länge vorne "f"	mm	-	-
Länge hinten "g"	mm	-	-
Beugemoment der Kreuzgelenke	Ncm	20 ... 70	
Beugewinkel - ab Modell ' 80			
Gelenkscheibe, Beugewinkel		1° 06' ... 2° 06'	
Kreuzgelenk (mitte) Beugewinkel		-14' ... +44'	
Kreuzgelenk (hinten) Beugewinkel °		-10' ... +50'	
- ab Modell 5.82			
Gelenkscheibe, Beugewinkel		1° 03' ... 2° 03'	
Kreuzgelenk (mitte) Beugewinkel		-07' ... +53'	
Kreuzgelenk (hinten) Beugewinkel °		-46' ... +14'	


**26 12...Mittellagerung**

Vorspannung des Mittellagers in Fahrtrichtung	mm	2
- ab Modell '80	mm	2 ... 4




Wechsel zu	 ECE Schaltgetriebe	Jahr	76 - 77	77 - 84	77 - 84	84 - 89	84 - 89	86 - 88
	 ECE Automatikgetriebe	Version	USA - Modelle					
	 Japan Modelle	Modell	630 CS i	633 CS i	633 CS i A	635 CS i	635 CS i A	M 6

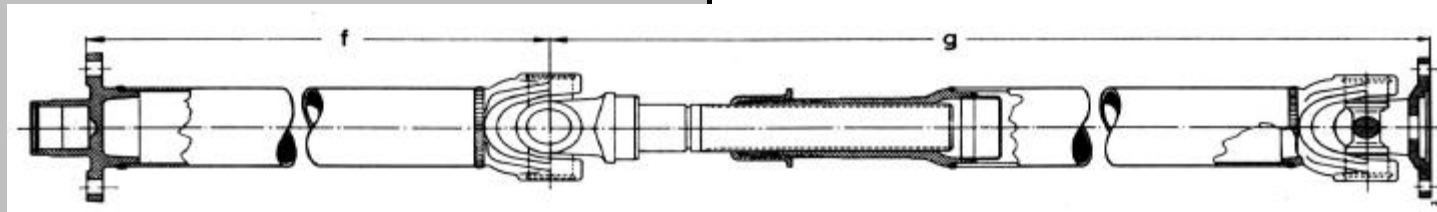


**Technische Daten - Gelenkwelle**

26 11... Gelenkwelle (Normal- und Sonderausführung)




Gelenkwelle 2-teilig vorne mit		Jurid - Gelenk - Scheibe	Giubo - Kupplung	-
Länge vorne "f"	4 Gang Getriebe	mm	530,7	-
	5 Gang Getriebe	mm	-	541,1
Länge hinten "g"	4 Gang Getriebe	mm	973,6	-
	5 Gang Getriebe	mm	973,6	541,1
Beugemoment der Kreuzgelenke	Ncm	20 ... 70		
Beugewinkel - ab Modell ' 80				
Gelenkscheibe, Beugewinkel				
	4 Gang Getriebe	°	50' ... 1° 50'	
	5 Gang Getriebe	°	1° 03' ... 2° 03'	
	Automatik Getriebe		1° 06' ... 2° 06'	
Kreuzgelenk (mitte) Beugewinkel				
	4 Gang Getriebe	°	-30' ... +30'	
	5 Gang Getriebe	°	-17' ... +43'	
	Automatik Getriebe		-14' ... +44'	
Kreuzgelenk (hinten) Beugewinkel				
	4 Gang Getriebe	°	-10' ... +50'	
	5 Gang Getriebe	°	-10' ... +50'	
	Automatik Getriebe		-10' ... +50'	
- ab Modell 5.82				
Gelenkscheibe, Beugewinkel				
	5 Gang Getriebe	°	50' ... 1° 58'	
	Automatik Getriebe		1° 03' ... 2° 03'	
Kreuzgelenk (mitte) Beugewinkel				
	5 Gang Getriebe	°	-02' ... +58'	
	Automatik Getriebe		-07' ... +53'	
Kreuzgelenk (hinten) Beugewinkel				
	5 Gang Getriebe	°	-46' ... +14'	
	Automatik Getriebe		-46' ... +14'	

<b>Wechsel zu</b>		<b>ECE Schaltgetriebe</b>	<b>Jahr</b>	76 - 77	77 - 84	77 - 84	84 - 89	84 - 89	86 - 88
		<b>ECE Automatikgetriebe</b>	<b>Version</b>	<b>USA - Modelle</b>					
		<b>Japan Modelle</b>	<b>Modell</b>	630 CS i	633 CS i	633 CS i A	635 CS i	635 CS i A	M 6
<b>Technische Daten - Gelenkwelle</b>			<b>Einheit</b>						
<b>26 12...Mittellagerung</b>									
Vorspannung des Mittellagers in Fahrtrichtung			mm	2					
- ab Modell '80			mm	2 ... 4					




Wechsel zu	 ECE Schaltgetriebe	Jahr	78 - 84	78 - 84	84 - 88	84 - 88	86 - 88
	 ECE Automatikgetriebe	Version	Japan - Modelle				
	 USA Modelle	Modell	633 CS i	633 CS i A	635 CS i	635 CS i A	M 6

**Technische Daten - Gelenkwelle**

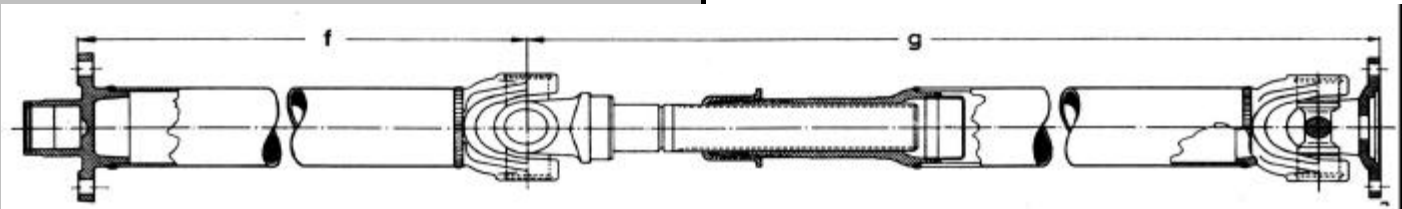26 11... Gelenkwelle (Normal- und Sonderausführung)



Gelenkwelle 2-teilig vorne mit			Jurid - Gelenk - Scheibe	Giubo - Kupplung	-
Länge vorne "f"	4 Gang Getriebe	mm	530,7	-	-
	5 Gang Getriebe	mm	-	541,1	-
Länge hinten "g"	4 Gang Getriebe	mm	973,6	-	-
	5 Gang Getriebe	mm	973,6	541,1	973,6
Beugemoment der Kreuzgelenke		Ncm		20 ... 70	
Beugewinkel	- ab Modell ' 80				
	Gelenscheibe, Beugewinkel				
	4 Gang Getriebe	°		50' ... 1° 50'	
	5 Gang Getriebe	°		1° 03' ... 2° 03'	
	Automatik Getriebe			1° 06' ... 2° 06'	
	Kreuzgelenk (mitte) Beugewinkel				
	4 Gang Getriebe	°		-30' ... +30'	
	5 Gang Getriebe	°		-17' ... +43'	
	Automatik Getriebe			-14' ... +44'	
	Kreuzgelenk (hinten) Beugewinkel				
	4 Gang Getriebe	°		-10' ... +50'	
	5 Gang Getriebe	°		-10' ... +50'	
	Automatik Getriebe			-10' ... +50'	
	- ab Modell 5.82				
	Gelenscheibe, Beugewinkel				
	5 Gang Getriebe	°		50' ... 1° 58'	
	Automatik Getriebe			1° 03' ... 2° 03'	
	Kreuzgelenk (mitte) Beugewinkel				
	5 Gang Getriebe	°		-02' ... +58'	
	Automatik Getriebe			-07' ... +53'	
	Kreuzgelenk (hinten) Beugewinkel				
	5 Gang Getriebe	°		-46' ... +14'	
	Automatik Getriebe			-46' ... +14'	

<b>Wechsel zu</b>		<b>ECE Schaltgetriebe</b>	<b>Jahr</b>	78 - 84	78 - 84	84 - 88	84 - 88	86 - 88
		<b>ECE Automatikgetriebe</b>	<b>Version</b>	<b>Japan - Modelle</b>				
		<b>USA Modelle</b>	<b>Modell</b>	633 CS i	633 CS i A	635 CS i	635 CS i A	M 6
<b>Technische Daten</b>		<b>- Gelenkwelle</b>	<b>Einheit</b>					
<b>26 12...Mittellagerung</b>								
Vorspannung des Mittellagers in Fahrtrichtung			mm	2				
- ab Modell '80			mm	2 ... 4				